

Zählwerk, digital

Counter, digital

Compteur, digitale

2




Z 5265

Zähler/ Counter/ Compteur
max. 40 °C
Sensor/ Senseur max. 75 °C



Z 5265

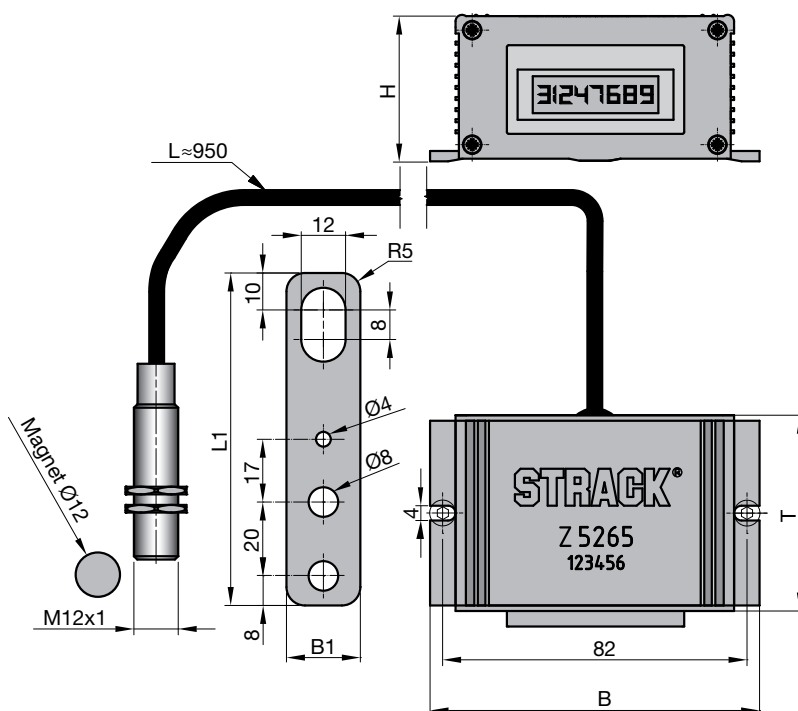

B	H	T	L1	B1
89	40	53	90	20

Technische Informationen

Digitales Zählwerk erleichtert die Einhaltung von Wartungsplänen und die Überwachung von Standzeiten. Besonders geeignet für Anwendungen im Stanzbereich bis 1200 Hub/Minute. Kann auch mit mechanischen Endschaltern Z 76xx betrieben werden. Auch als Hubzähler der Maschine geeignet.

- Magnetsensor berührungslos und verschleißfrei
- Eingebaute Lithium Batterie Type CR123A 3V
- Höhe der Zahlen ≈ 7mm
- Umgebungstemperatur Zähler: -10 bis 40 °C
Sensor: -10 bis 75 °C
- 8 stelliges Display
- Halblech für Sensor biegsam
- Kabellänge ca. 0,9m
- Magnet für Sensor im Lieferumfang
- Max. Hubfrequenz 20 sek⁻¹
- Robustes Aluminiumgehäuse

Technical information

Digital counter facilitates the observance of maintenance plans and the control of service lives. Especially suitable for application in the punching range up to 1200 strokes/minute. Can also be operated with mechanical limit switches Z 76xx. Also suitable as stroke counter of the machine.

- Magnetic sensor contact-free and wear-free
- Built-in lithium battery type CR123A 3V
- Height of numbers ≈ 7mm
- Ambient temperature counter: -10 up to 40 °C
sensor: -10 up to 75 °C
- Eight-digit display
- Retaining plate for sensor bendable
- Cable length approx. 0,9m
- Magnet for sensor included in the scope of delivery
- Maximal stroke frequency 20 sec⁻¹
- Robust aluminium housing

Informations techniques

Le compteur digital facilite la maintenance des plans d'entretien et la surveillance de la durée de vie. Particulièrement approprié pour les applications dans le domaine de poinçonnage jusqu'aux 1200 courses/minute. Peut également être actionné avec des contacteurs de fin de course mécaniques Z 76xx. Aussi approprié comme compteur des courses de la machine.

- Compteur magnétique sans contact et sans usure
- Batterie lithium intégrée type CR123A 3V
- Hauteur des nombres ≈ 7mm
- Température ambiante du compteur: -10 jusqu'à 40°C
senseur: -10 jusqu'à 75°C
- Affichage à 8 chiffres
- Plaque de retenue pour le sensor pliable
- Longueur du câble environ 0,9m
- L'aimant pour le sensor contenu dans la livraison
- Fréquence des courses maximale 20 sec⁻¹
- Boîtier en aluminium robuste