


CU4-420

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

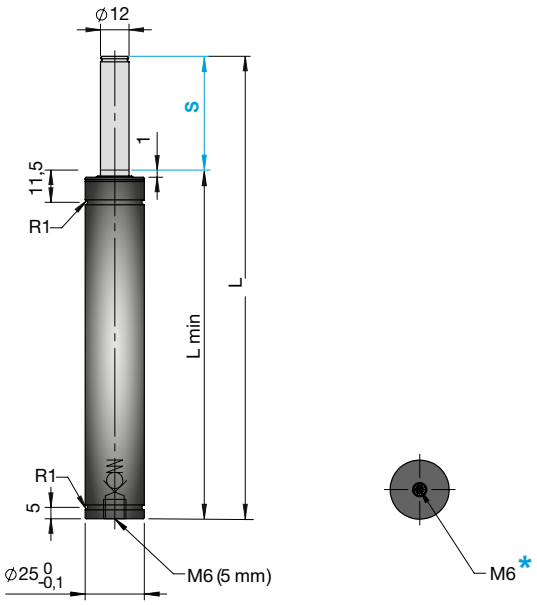


S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
6	56	50	150	425	730	0.13	0.003	CU4-420-6
10	70	60	150	425	730	0.15	0.005	CU4-420-10
16	91	75	150	425	730	0.18	0.008	CU4-420-16
25	120	95	150	425	740	0.22	0.011	CU4-420-25
32	140	108	150	425	790	0.24	0.021	CU4-420-32
40	165	125	150	425	800	0.27	0.026	CU4-420-40
50	195	145	150	425	800	0.31	0.032	CU4-420-50

EINBAUVARIANTEN

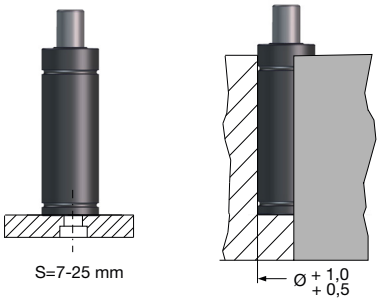

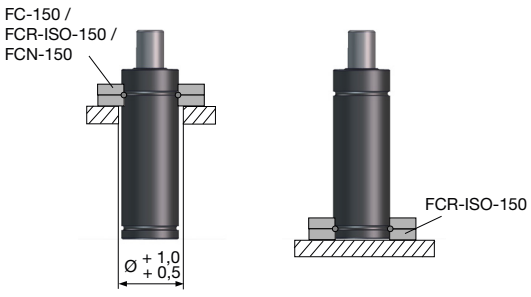

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	0,8 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 50 - 100
Instandhaltungsset	-

D 3002B 03.2025