


X-2400

Gasdruckfeder Power Line

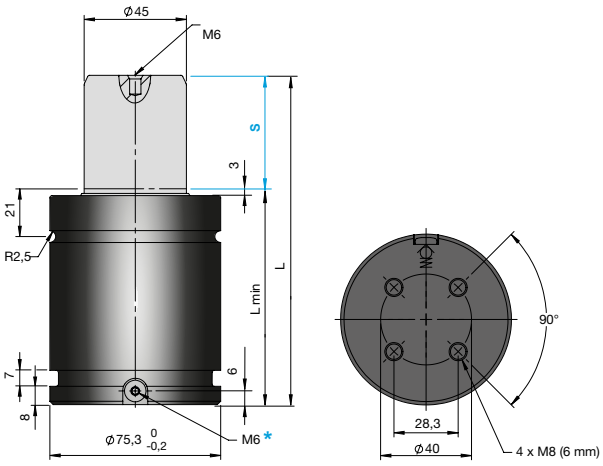


Norm: ISO 11901-3
VDI 3003
39D997
B2 4005

T: < 80 °C

S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
16	77	61	150	2400	3830	1.34	0.09	X-2400-16
19	83	64	150	2400	3850	1.38	0.10	X-2400-19
25	95	70	150	2400	3870	1.45	0.13	X-2400-25
32	109	77	150	2400	3860	1.56	0.16	X-2400-32
38	121	83	150	2400	3840	1.65	0.18	X-2400-38
50	145	95	150	2400	3920	1.84	0.23	X-2400-50
63	171	108	150	2400	3920	2.20	0.28	X-2400-63
75	195	120	150	2400	3920	2.26	0.33	X-2400-75
80	205	125	150	2400	3920	2.32	0.35	X-2400-80
100	245	145	150	2400	3930	2.66	0.43	X-2400-100
125	295	170	150	2400	3930	3.05	0.54	X-2400-125

EINBAUVARIANTEN

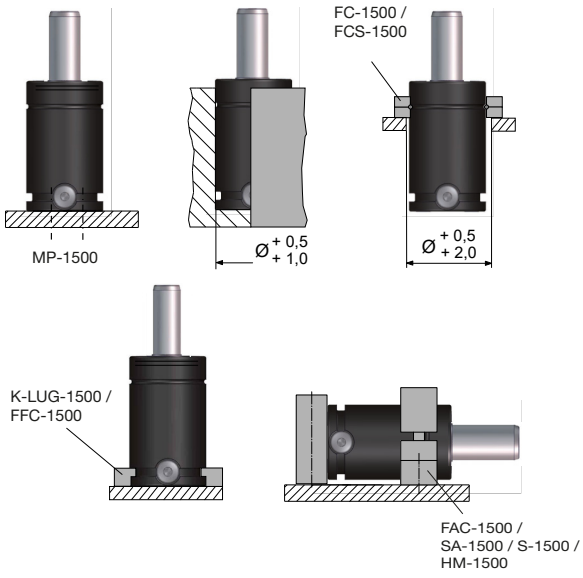

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,6 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 40 - 100
Instandhaltungsset	3018848