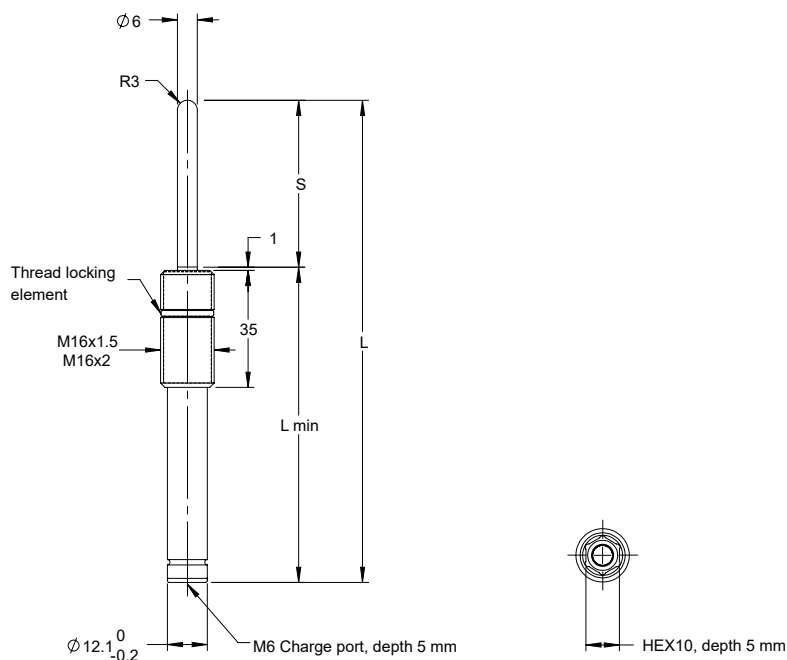


**EPS3-16x1.5**

Federndes Druckstück


Grün
Blau
Rot
Gelb
Schwarz

T: < 80 °C

 $S = \text{Hub}$

S	Type	L ± 0.25	L min	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
15	5	75	60	42	71.5	0.07	0.002	EPS3-16x1.5-15-5
60	5	165	105	42	71.5	0.09	0.005	EPS3-16x1.5-60-5

EINBAUVARIANTEN

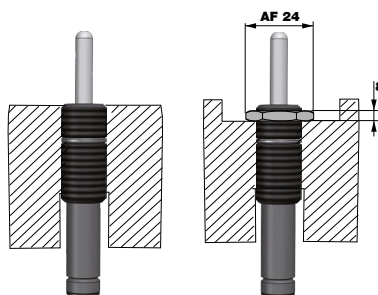

Druckmedium	N2
Max. Fülldruck (bei 20° C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20° C)	10 bar
Betriebstemperatur	0° C - 80° C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3% / 1° C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,6 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20° C)	~ 100
Instandhaltungsset	-