Z7640

Präzisionsendschalter mechanisch

Mat.: 1.4305
T: < 80 °C

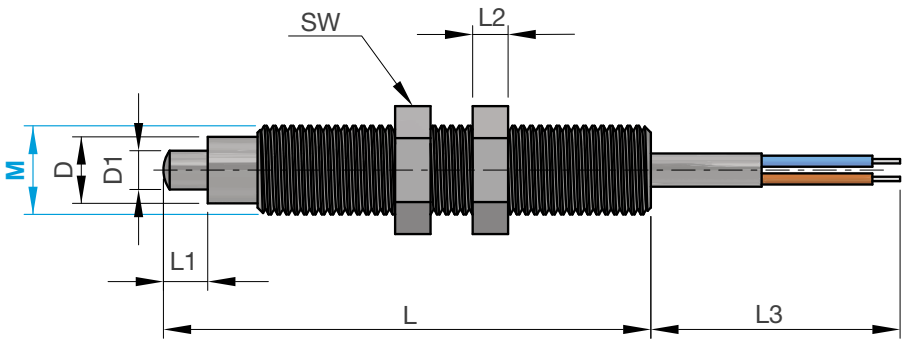

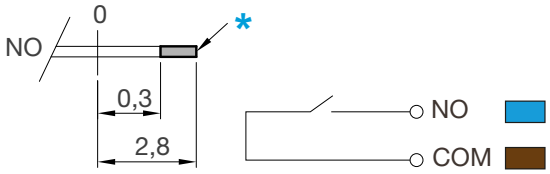

5 µm Wiederholgenauigkeit
** Signal*

- Mech. Vorlauf / Nachlauf
- Messweise medienberührend
- Mit Feinsteinstellung und Arretierung

M	D	D1	L	L1	L2	L3	SW	T max.	IP	Order No.
M5	4.3	2.0	30.5	3.5	2.4	3500	7	< 80 °C	IP 65	Z7640-M5
M8	6.0	3.5	43.5	4.0	3.2	3500	10	< 80 °C	IP 65	Z7640-M8

- Schließen der Form nur bei Endstellung des Auswerfer-Systems möglich
- Feineinstellung und Arretierung über Z7608 möglich oder mit Schaltnocken überfahrbar
- Stößel aus nichtrostendem Stahl
- Oberfläche induktiv gehärtet
- Führungsbuchse aus ölgetränkter Sinterbronze
- Wartungsfrei nach DIN 1850
- Robustes Alugehäuse mit eingebautem Mikro- Endschalter
- Gehäuse vergossen und gegen Kurzschluss gesichert

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

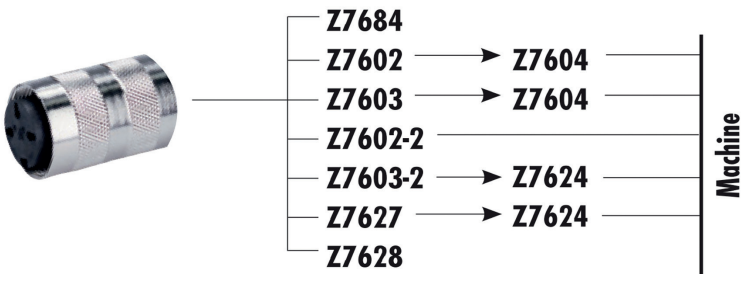

D 3002B 05.2024