



MT-300

Gasdruckfeder High Temperature

T: < 120 °C

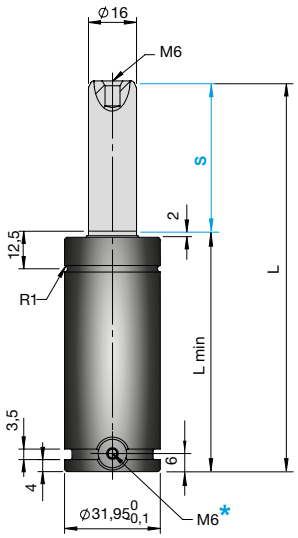





S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
10	50	40	150	300	491.7	0.17	0.01	MT-300-10
13	56	43	150	300	433.3	0.17	0.01	MT-300-13
16	62	46	150	300	441.7	0.19	0.01	MT-300-16
19	68	49	150	300	466.7	0.20	0.01	MT-300-19
25	80	55	150	300	458.3	0.21	0.02	MT-300-25
32	94	62	150	300	458.3	0.23	0.02	MT-300-32
38	106	68	150	300	458.3	0.25	0.03	MT-300-38
50	130	80	150	300	466.7	0.29	0.03	MT-300-50
63	156	93	150	300	458.3	0.33	0.04	MT-300-63
75	180	105	150	300	458.3	0.36	0.05	MT-300-75
80	190	110	150	300	458.3	0.38	0.05	MT-300-80

EINBAUVARIANTEN



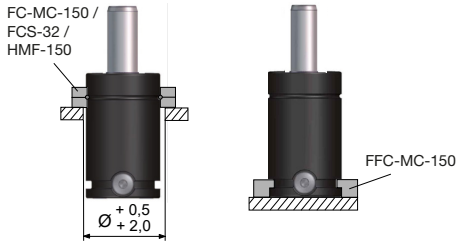

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	115 - 150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 120 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,0 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 10 - 20
Instandhaltungsset	3022687