


2


Sicherheits-Ringschrauben



Safety ring bolts

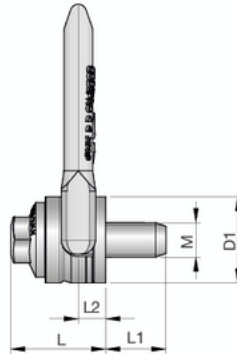

Anneaux vissables de levage et de sécurité

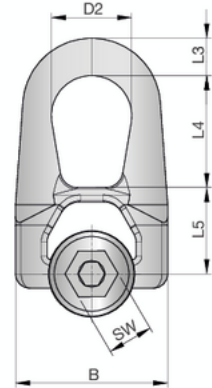

SN1597-



SN1597-M



Die in nachstehender Tabelle aufgeführten Tragfähigkeiten (Z1) in kg dürfen nicht überschritten werden.

The loading capacities (Z1) in kg which are indicated in the following table should not be exceeded.

Ne pas dépasser les charges admissibles (Z1) en kg indiquées dans le tableau ci-dessous.

M	L	L1	B	D1	L2	L3	L4	L5	D2	SW	kg	Z1 max.
M6	33	15	53	30	9,5	14	38	30	27	16	0,3	siehe Tabelle unten see table below voir le tableau au-dessous
M8	33	15	53	30	9,5	14	38	30	27	16	0,3	
M10	33	18	53	30	9,5	14	38	30	27	16	0,3	
M12	33	21	53	30	9,5	14	38	30	27	16	0,3	
M14	45	23	76	45	13	17	53	40	38	20	0,9	
M16	45	27	76	45	13	17	53	40	38	20	0,9	
M18	45	27	76	45	13	17	53	40	38	20	0,9	
M20	62	25	115	60	19	25	83	55	55	24	2,6	
M22	62	33	115	60	19	25	83	55	55	24	2,6	
M24	62	36	115	60	19	25	83	55	55	24	2,6	
M27	62	40	115	60	19	25	83	55	55	24	2,6	
M30	80	45	141	78	28	26	98	77	71	30	5,4	
M36	80	54	141	78	28	26	98	77	71	30	5,4	
M42	80	63	141	78	28	26	98	77	71	30	5,4	

Anschlagart Kind of attachment Mode d'accrochage	Z1 max		Z1 max		Z1 max		Z1 max	
	1	1	2	2	2	2	3 / 4	3 / 4
Neigungswinkel / Inclination angle / Angle d'inclinaison	0° - 90°		0° - 90°		0° - 45° - 45° - 60°		0° - 45° - 45° - 60°	
Tragfähigkeit / Loading capacity / Charge admissible:	kg		kg		kg		kg	
SN1597 - M6	300	150	600	300	210	150	320	230
SN1597 - M8	800	400	1600	800	560	400	840	600
SN1597 - M10	1300	700	2600	1400	980	700	1470	1050
SN1597 - M12	1500	1050	3000	2100	1470	1050	2210	1580
SN1597 - M14	2500	1400	5000	2800	1960	1400	2940	2100
SN1597 - M16	2700	2000	5400	4000	2800	2000	4200	3000
SN1597 - M18	2500	2300	5000	4600	3220	2300	4830	3450
SN1597 - M20	3200	2900	6400	5800	4060	2900	6090	4350
SN1597 - M22	5500	3500	11000	7000	4900	3500	7350	5250
SN1597 - M24	6000	4400	12000	8800	6160	4400	9240	6600
SN1597 - M27	6000	5700	12000	11400	7980	5700	11970	8550
SN1597 - M30	9000	6700	18000	13400	9380	6700	14070	10500
SN1597 - M36	9000	8000	18000	16000	11200	8000	16800	12000
SN1597 - M42	9500	8500	19000	17000	11900	8500	17850	12750



Bei unsymmetrischer Lastverteilung gelten für die 2- und 3 / 4-strängigen Anschlagketten die Tragfähigkeiten für 1-strängige bei 90°.

In the case of an unsymmetrical load distribution, the lifting capacities applicable to the 2 and 3 / 4-leg slings are the same as for 1-leg types at 90°.

Au cas d'une distribution de charge asymétrique, pour les élingues avec 2 / 3 et 4 gânes, les charges admissibles sont les mêmes que pour les élingues avec 1 gaine à 90°.