



MT-16

Gasdruckfeder High Temperature

T: < 120 °C

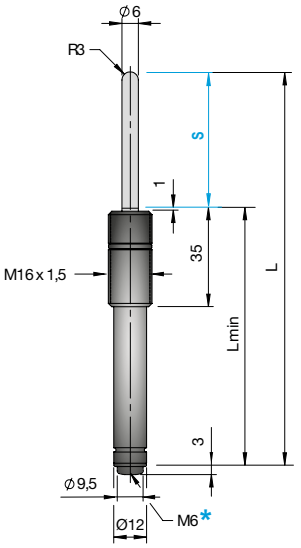




S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
10	65	55	150	42	71.5	0.13	0.003	MT-16-10
20	85	65	150	42	71.5	0.15	0.006	MT-16-20
30	105	75	150	42	71.5	0.17	0.008	MT-16-30
40	125	85	150	42	71.5	0.19	0.011	MT-16-40
50	145	95	150	42	71.5	0.21	0.012	MT-16-50
60	165	105	150	42	71.5	0.23	0.014	MT-16-60
70	185	115	150	42	71.5	0.25	0.017	MT-16-70
80	205	125	150	42	71.5	0.27	0.019	MT-16-80

EINBAUVARIANTEN



Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	115-150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 120 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,0 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~10-20
Instandhaltungsset	-

D 3002B 03.2025