


DS-7500

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

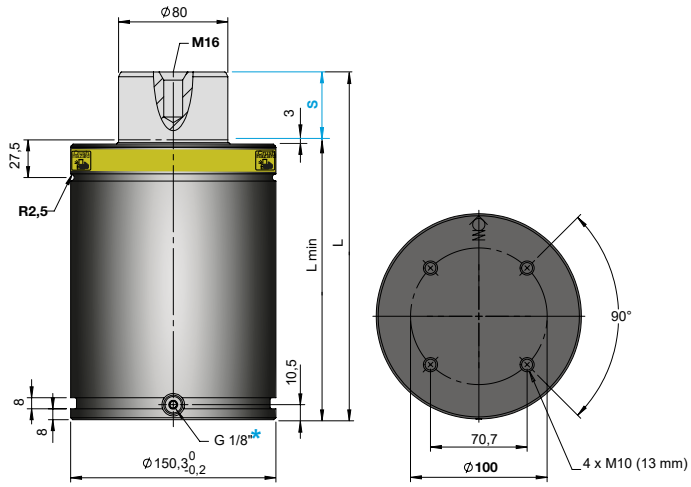

S = Hub
** Ladeanschluss*

S1	S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
50	50	255	205	150	7500	12400	20.25	1.3	DS-7500-50
64	63.5	282	218	150	7500	12400	21.36	1.5	DS-7500-64
80	80	315	235	150	7500	12400	22.71	1.7	DS-7500-80
100	100	355	255	150	7500	12400	24.35	1.8	DS-7500-100
125	125	405	280	150	7500	12400	26.41	2.0	DS-7500-125
160	160	475	315	150	7500	12400	29.11	2.2	DS-7500-160
200	200	555	355	150	7500	12400	32.56	2.5	DS-7500-200
250	250	655	405	150	7500	12400	36.67	2.9	DS-7500-250
300	300	755	455	150	7500	12400	40.77	3.3	DS-7500-300

EINBAUVARIANTEN

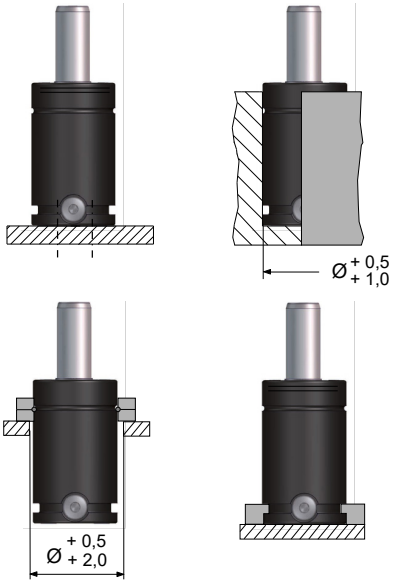

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,6 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 20 - 50
Instandhaltungsset	3026827

D 3002B 03.2025