
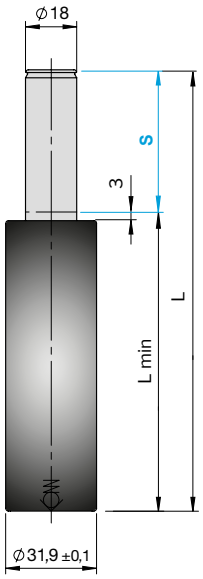


# CX-500

*Gasdruckfeder Compact Xtreme*

T: < 80 °C





*S = Hub*
** Ladeanschluss*

| S | L ± 0.25 | L min | bar | F1 [daN] | F2 [daN] | m [kg] | V [L] | Order No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 65 | 200 | 510 | 660 | 0.27 | 0.01 | CX-500-10 |
| 15 | 85 | 70 | 200 | 510 | 710 | 0.29 | 0.02 | CX-500-15 |
| 25 | 105 | 80 | 200 | 510 | 790 | 0.33 | 0.02 | CX-500-25 |
| 38 | 130 | 92 | 200 | 510 | 870 | 0.37 | 0.03 | CX-500-38 |
| 50 | 155 | 105 | 200 | 510 | 910 | 0.42 | 0.04 | CX-500-50 |
| 63 | 190 | 127 | 200 | 510 | 880 | 0.50 | 0.05 | CX-500-63 |
| 80 | 225 | 145 | 200 | 510 | 920 | 0.56 | 0.06 | CX-500-80 |

## EINBAUVARIANTEN

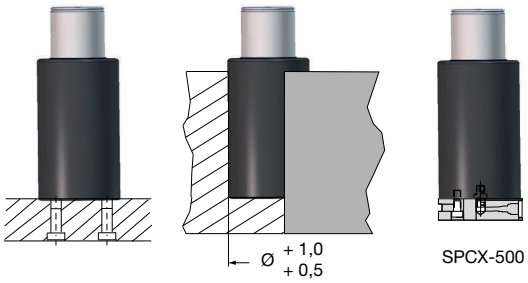


| Technische Informationen | |
|---|---|
| Druckmedium | $N_2$ |
| Max. Fülldruck (bei 20 °C) | 200 bar |
| Min. Fülldruck (bei 20 °C) | 25 bar |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 80 °C |
| Temperaturabhängige Druckerhöhung | 0,3 % / 1 °C |
| Max. Kolbengeschwindigkeit | 1,6 m/s |
| Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C) | ~ 70 - 200 |
| Instandhaltungsset | - |