TUS-750

Gasdruckfeder High Speed

Grün
Blau
Rot
Gelb
Schwarz

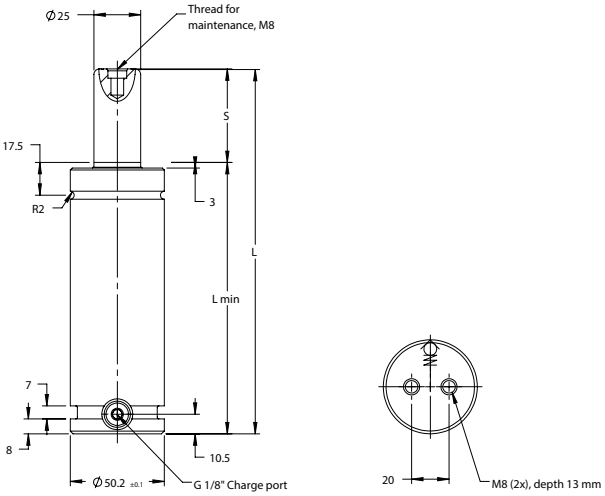

T: < 80 °C

S = Hub

S1	S	L ± 0.25	L min	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
25	25	145	120	740	1200	1.44	0.040	TUS-750-25
38	38.1	171.2	133.1	740	1200	1.57	0.060	TUS-750-38
50	50	195	145	740	1200	1.68	0.070	TUS-750-50
64	63.5	222	158.5	740	1200	1.78	0.090	TUS-750-64
80	80	255	175	740	1200	1.94	0.11	TUS-750-80
100	100	295	195	740	1200	2.13	0.14	TUS-750-100
125	125	345	220	740	1210	2.37	0.17	TUS-750-125
160	160	415	255	740	1210	2.70	0.21	TUS-750-160
200	200	495	295	740	1210	3.08	0.26	TUS-750-200
250	250	595	345	740	1210	3.55	0.33	TUS-750-250
300	300	695	395	740	1210	4.03	0.39	TUS-750-300

EINBAUVARIANTEN

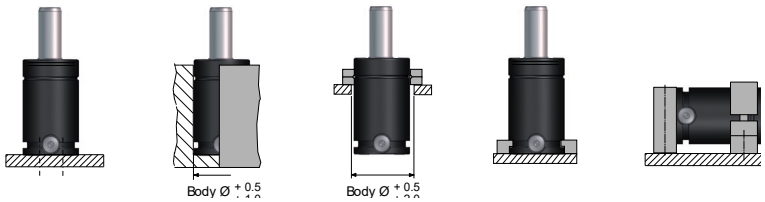

Druckmedium	N2
Max. Fülldruck (bei 20° C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20° C)	25 bar
Betriebstemperatur	0° C - 80° C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3% / 1° C
Max. Kolbengeschwindigkeit	2,0 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20° C)	~ 15 - 40
Instandhaltungsset	3019277

D 3002B 03.2025