


CU4-7500

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

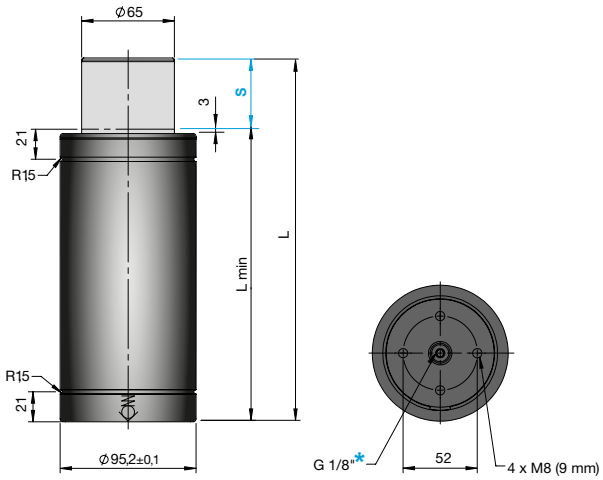

S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
10	90	80	150	7500	9850	2.86	0.18	CU4-7500-10
16	116	100	150	7500	10000	3.22	0.30	CU4-7500-16
25	145	120	150	7500	10400	3.61	0.41	CU4-7500-25
32	182	150	150	7500	10200	4.14	0.57	CU4-7500-32
40	210	170	150	7500	10400	4.52	0.68	CU4-7500-40
50	255	205	150	7500	10300	5.15	0.87	CU4-7500-50
65	279	214	150	7500	11100	5.23	1.00	CU4-7500-65

EINBAUVARIANTEN

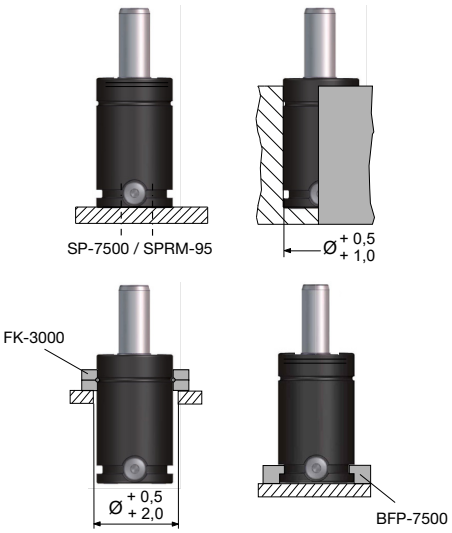

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	0,8 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 80 - 100
Instandhaltungsset	3024839

D 3002B 03.2025