


CU4-18300

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

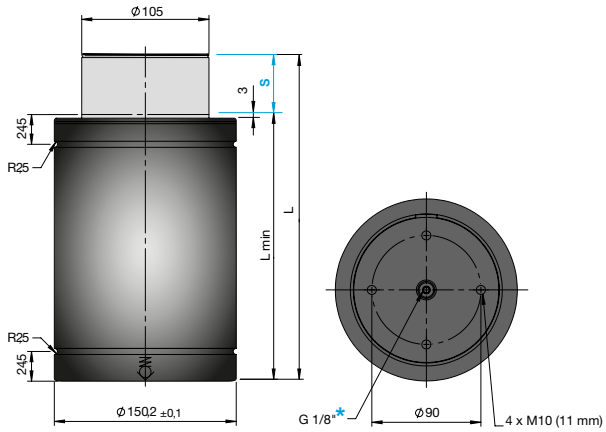

S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
10	110	100	150	18300	22700	8.78	0.56	CU4-18300-10
16	136	120	150	18300	23300	9.72	0.84	CU4-18300-16
25	165	140	150	18300	24400	10.71	1.13	CU4-18300-25
32	197	165	150	18300	24400	11.88	1.45	CU4-18300-32
40	235	195	150	18300	24400	13.28	1.86	CU4-18300-40
50	270	220	150	18300	24800	14.50	2.19	CU4-18300-50
65	323	258	150	18300	25300	16.30	2.90	CU4-18300-65

EINBAUVARIANTEN

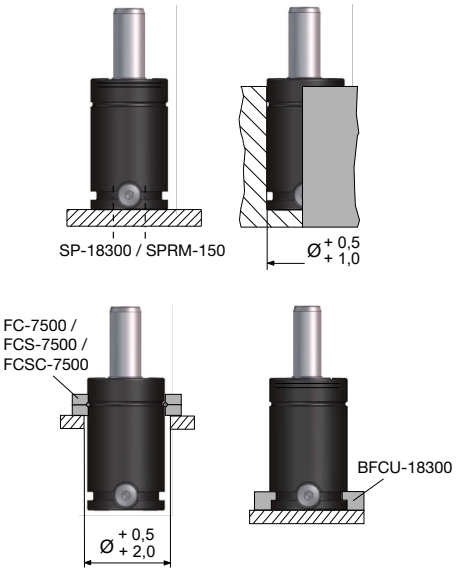

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	0,8 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 80 - 100
Instandhaltungsset	3024841

D 3002B 03.2025