
8



LCF-3000

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

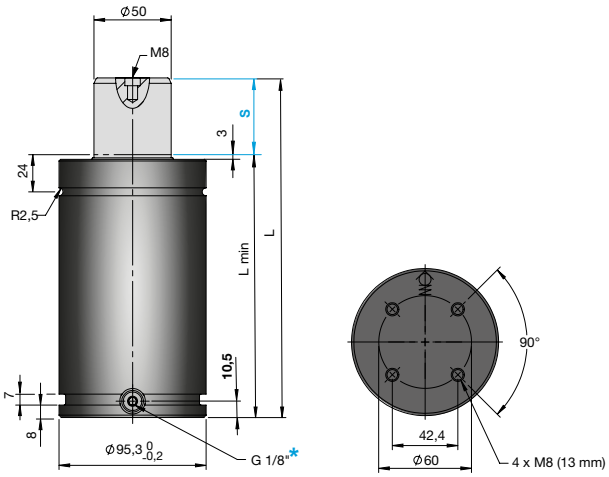

S = Hub
** Ladeanschluss*

S1	S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
25	25	170.0	145.0	150	3000	4200	6.35	0.20	LCF-3000-25
38	38.1	196.2	158.1	150	3000	4300	6.75	0.26	LCF-3000-38
50	50	220.0	170.0	150	3000	4400	7.50	0.32	LCF-3000-50
64	63.5	247.0	183.5	150	3000	4500	7.70	0.38	LCF-3000-64
80	80	280.0	200.0	150	3000	4600	8.10	0.46	LCF-3000-80
100	100	320.0	220.0	150	3000	4700	8.85	0.56	LCF-3000-100
125	125	370.0	245.0	150	3000	4700	9.90	0.69	LCF-3000-125
160	160	440.0	280.0	150	3000	4700	10.80	0.87	LCF-3000-160
200	200	520.0	320.0	150	3000	4800	12.20	1.07	LCF-3000-200
250	250	620.0	370.0	150	3000	4800	13.70	1.32	LCF-3000-250
300	300	720.0	420.0	150	3000	4800	15.30	1.57	LCF-3000-300

EINBAUVARIANTEN

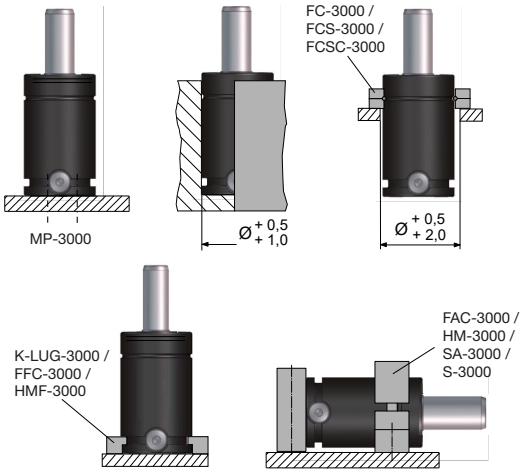

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	70 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,6 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 15 - 40
Instandhaltungsset	3019379