


S

Halteflansch

Mat.: St

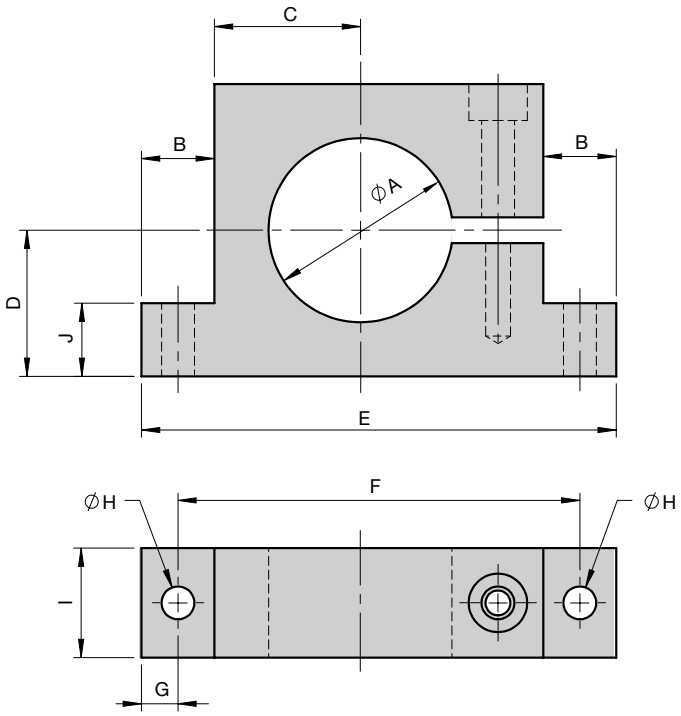

Achtung: Die Basis der Gasdruckfeder muss immer gesichert sein!

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Order No.
250	38.1	18.0	24.0	27.5	95	77	8.0	9.0	20	15	S-250
500	45.4	17.0	29.0	30.0	100	82	9.0	9.0	20	15	S-500
750	50.4	20.0	40.0	40.0	130	110	10.0	9.0	30	20	S-750
1500	75.4	22.5	52.5	52.5	160	137	11.5	11.0	30	20	S-1500
3000	95.4	25.0	67.5	62.5	195	170	12.5	13.0	30	20	S-3000
5000	120.4	27.5	77.5	77.5	220	195	12.5	13.0	30	20	S-5000
7500	150.4	30.0	95.0	95.0	260	230	15.0	13.0	30	20	S-7500
MC	32.1	18.0	22.0	22.5	90	72	9.0	8.5	20	15	S-MC

D 3002B 04.2025

STRACK NORMA GmbH & Co. KG · Königsberger Str. 11 · D-58511 Lüdenscheid · Tel +49 2351 8701-0 · www.strack.de