





SN5650-PMOKL-0260-

Oben hängender Kompakt-L-Schieber

Compact-L aerial standard cam

Arbeitsfläche	Working area	260 x 120 mm
Schieberbreite max.	Cam unit width max.	260 mm
Einbauhöhe	Installation height	300 mm
Schieberkraft	Cam force	> 524 kN

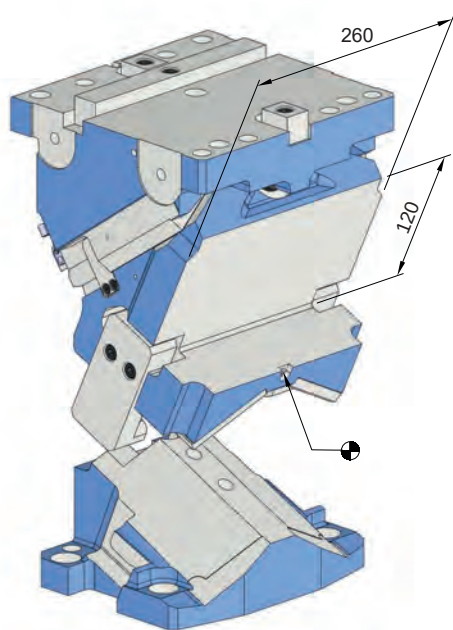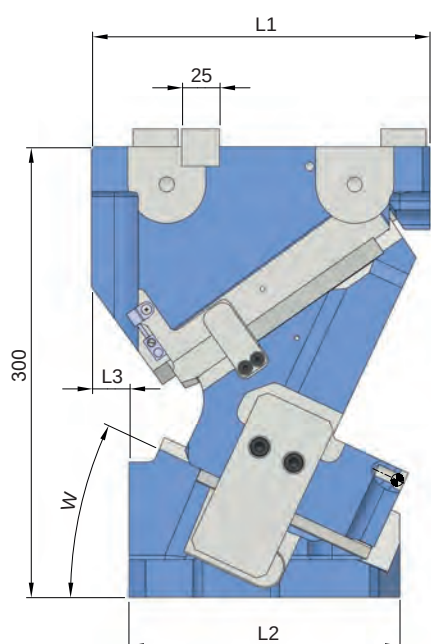

Gusstoleranzgrad CT

nach DIN ISO 8062

(blau = Rohgussfläche)

Casting tolerance grade CT

according to DIN ISO 8062

(blue = raw casting area)

Positionskontrolle: Control of position:




Pos. 1

Schieber zusammengefahren
Cam is moved together



Pos. 2

Schieber ausgefahren
Cam is extended




Sz = Eingriffslänge Aktivrückzug

Sz = Engagement length of activ return

SN5650-PMOKL-0260-

Oben hängender Kompakt-L-Schieber

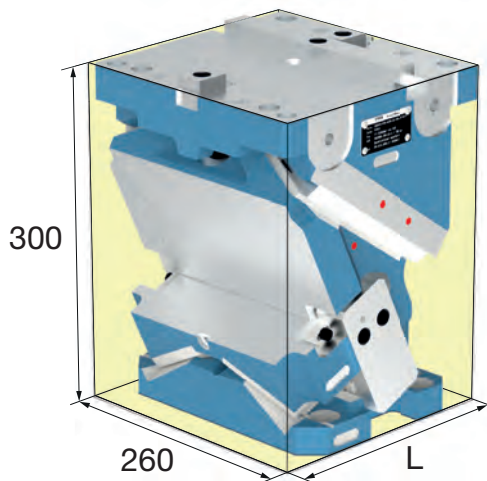

Mat.: EN-GJS-600-3 (GGG 60)

E0



E1



G0



Standard



G1



S0



S1



W = Schieberwinkel
Cam Angle

E = Einarbeitung
Machining

G = Gasdruckfeder
Gas spring

SE = Sensor
Sensor

W	E	G	SE	L	W1	s	S1	S2	Sz	L1	L2	L3	No.
0°	E0	G0	S0	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E0-G0-S0-V04
0°	E0	G0	S1	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E0-G0-S1-V04
0°	E0	G1	S0	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E0-G1-S0-V04
0°	E0	G1	S1	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E0-G1-S1-V04
0°	E1	G0	S0	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E1-G0-S0-V04
0°	E1	G0	S1	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E1-G0-S1-V04
0°	E1	G1	S0	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E1-G1-S0-V04
0°	E1	G1	S1	235	47	28.6	42	30.7	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-00-E1-G1-S1-V04
5°	E0	G0	S0	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E0-G0-S0-V04
5°	E0	G0	S1	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E0-G0-S1-V04
5°	E0	G1	S0	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E0-G1-S0-V04
5°	E0	G1	S1	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E0-G1-S1-V04
5°	E1	G0	S0	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E1-G0-S0-V04
5°	E1	G0	S1	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E1-G0-S1-V04
5°	E1	G1	S0	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E1-G1-S0-V04
5°	E1	G1	S1	235	45	29.8	42	32.3	15.4	235	215	15	SN5650-PMOKL-0260-05-E1-G1-S1-V04
10°	E0	G0	S0	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E0-G0-S0-V04
10°	E0	G0	S1	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E0-G0-S1-V04
10°	E0	G1	S0	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E0-G1-S0-V04
10°	E0	G1	S1	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E0-G1-S1-V04
10°	E1	G0	S0	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E1-G0-S0-V04
10°	E1	G0	S1	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E1-G0-S1-V04
10°	E1	G1	S0	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E1-G1-S0-V04
10°	E1	G1	S1	230	42	31.7	42	33.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-10-E1-G1-S1-V04
15°	E0	G0	S0	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E0-G0-S0-V04
15°	E0	G0	S1	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E0-G0-S1-V04
15°	E0	G1	S0	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E0-G1-S0-V04
15°	E0	G1	S1	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E0-G1-S1-V04
15°	E1	G0	S0	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E1-G0-S0-V04
15°	E1	G0	S1	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E1-G0-S1-V04
15°	E1	G1	S0	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E1-G1-S0-V04
15°	E1	G1	S1	230	40	33.3	42	35.6	21.4	230	210	15	SN5650-PMOKL-0260-15-E1-G1-S1-V04
20°	E0	G0	S0	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E0-G0-S0-V04



W	E	G	SE	L	W1	s	S1	S2	Sz	L1	L2	L3	No.
20°	E0	G0	S1	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E0-G0-S1-V04
20°	E0	G1	S0	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E0-G1-S0-V04
20°	E0	G1	S1	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E0-G1-S1-V04
20°	E1	G0	S0	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E1-G0-S0-V04
20°	E1	G0	S1	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E1-G0-S1-V04
20°	E1	G1	S0	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E1-G1-S0-V04
20°	E1	G1	S1	225	37	35.7	42	37.5	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-20-E1-G1-S1-V04
25°	E0	G0	S0	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E0-G0-S0-V04
25°	E0	G0	S1	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E0-G0-S1-V04
25°	E0	G1	S0	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E0-G1-S0-V04
25°	E0	G1	S1	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E0-G1-S1-V04
25°	E1	G0	S0	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E1-G0-S0-V04
25°	E1	G0	S1	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E1-G0-S1-V04
25°	E1	G1	S0	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E1-G1-S0-V04
25°	E1	G1	S1	225	35	38	42	40.1	22.4	225	180	25	SN5650-PMOKL-0260-25-E1-G1-S1-V04
30°	E0	G0	S0	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E0-G0-S0-V04
30°	E0	G0	S1	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E0-G0-S1-V04
30°	E0	G1	S0	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E0-G1-S0-V04
30°	E0	G1	S1	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E0-G1-S1-V04
30°	E1	G0	S0	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E1-G0-S0-V04
30°	E1	G0	S1	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E1-G0-S1-V04
30°	E1	G1	S0	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E1-G1-S0-V04
30°	E1	G1	S1	235	32	41.1	42	42.8	28.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-30-E1-G1-S1-V04
35°	E0	G0	S0	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E0-G0-S0-V04
35°	E0	G0	S1	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E0-G0-S1-V04
35°	E0	G1	S0	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E0-G1-S0-V04
35°	E0	G1	S1	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E0-G1-S1-V04
35°	E1	G0	S0	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E1-G0-S0-V04
35°	E1	G0	S1	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E1-G0-S1-V04
35°	E1	G1	S0	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E1-G1-S0-V04
35°	E1	G1	S1	235	30	44.4	42	46.5	31.4	235	160	15	SN5650-PMOKL-0260-35-E1-G1-S1-V04
40°	E0	G0	S0	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E0-G0-S0-V04
40°	E0	G0	S1	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E0-G0-S1-V04
40°	E0	G1	S0	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E0-G1-S0-V04
40°	E0	G1	S1	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E0-G1-S1-V04
40°	E1	G0	S0	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E1-G0-S0-V04
40°	E1	G0	S1	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E1-G0-S1-V04
40°	E1	G1	S0	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E1-G1-S0-V04
40°	E1	G1	S1	230	27	43	37	44.5	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-40-E1-G1-S1-V04
45°	E0	G0	S0	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E0-G0-S0-V04
45°	E0	G0	S1	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E0-G0-S1-V04
45°	E0	G1	S0	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E0-G1-S0-V04
45°	E0	G1	S1	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E0-G1-S1-V04
45°	E1	G0	S0	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E1-G0-S0-V04
45°	E1	G0	S1	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E1-G0-S1-V04
45°	E1	G1	S0	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E1-G1-S0-V04
45°	E1	G1	S1	230	25	47.4	37	49.2	31.4	225	160	5	SN5650-PMOKL-0260-45-E1-G1-S1-V04
50°	E0	G0	S0	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E0-G0-S0-V04
50°	E0	G0	S1	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E0-G0-S1-V04
50°	E0	G1	S0	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E0-G1-S0-V04
50°	E0	G1	S1	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E0-G1-S1-V04
50°	E1	G0	S0	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E1-G0-S0-V04
50°	E1	G0	S1	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E1-G0-S1-V04
50°	E1	G1	S0	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E1-G1-S0-V04
50°	E1	G1	S1	230	22	53.4	37	54.7	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-50-E1-G1-S1-V04




W	E	G	SE	L	W1	s	S1	S2	Sz	L1	L2	L3	No.
55°	E0	G0	S0	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E0-G0-S0-V04
55°	E0	G0	S1	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E0-G0-S1-V04
55°	E0	G1	S0	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E0-G1-S0-V04
55°	E0	G1	S1	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E0-G1-S1-V04
55°	E1	G0	S0	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E1-G0-S0-V04
55°	E1	G0	S1	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E1-G0-S1-V04
55°	E1	G1	S0	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E1-G1-S0-V04
55°	E1	G1	S1	230	20	60.6	37	62.3	36.4	230	140	0	SN5650-PMOKL-0260-55-E1-G1-S1-V04
60°	E0	G0	S0	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E0-G0-S0-V04
60°	E0	G0	S1	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E0-G0-S1-V04
60°	E0	G1	S0	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E0-G1-S0-V04
60°	E0	G1	S1	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E0-G1-S1-V04
60°	E1	G0	S0	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E1-G0-S0-V04
60°	E1	G0	S1	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E1-G0-S1-V04
60°	E1	G1	S0	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E1-G1-S0-V04
60°	E1	G1	S1	265	17	42.1	22	42.9	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-60-E1-G1-S1-V04
65°	E0	G0	S0	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E0-G0-S0-V04
65°	E0	G0	S1	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E0-G0-S1-V04
65°	E0	G1	S0	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E0-G1-S0-V04
65°	E0	G1	S1	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E0-G1-S1-V04
65°	E1	G0	S0	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E1-G0-S0-V04
65°	E1	G0	S1	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E1-G0-S1-V04
65°	E1	G1	S0	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E1-G1-S0-V04
65°	E1	G1	S1	265	15	50.3	22	51.3	31.4	245	135	20	SN5650-PMOKL-0260-65-E1-G1-S1-V04
70°	E0	G0	S0	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E0-G0-S0-V04
70°	E0	G0	S1	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E0-G0-S1-V04
70°	E0	G1	S0	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E0-G1-S0-V04
70°	E0	G1	S1	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E0-G1-S1-V04
70°	E1	G0	S0	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E1-G0-S0-V04
70°	E1	G0	S1	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E1-G0-S1-V04
70°	E1	G1	S0	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E1-G1-S0-V04
70°	E1	G1	S1	285	17	34.3	12	34.7	29.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-70-E1-G1-S1-V04
75°	E0	G0	S0	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E0-G0-S0-V04
75°	E0	G0	S1	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E0-G0-S1-V04
75°	E0	G1	S0	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E0-G1-S0-V04
75°	E0	G1	S1	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E0-G1-S1-V04
75°	E1	G0	S0	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E1-G0-S0-V04
75°	E1	G0	S1	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E1-G0-S1-V04
75°	E1	G1	S0	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E1-G1-S0-V04
75°	E1	G1	S1	285	15	45.7	12	46.2	31.4	240	130	45	SN5650-PMOKL-0260-75-E1-G1-S1-V04

SN5650-PMOKL-0260-

Bauteile

Components

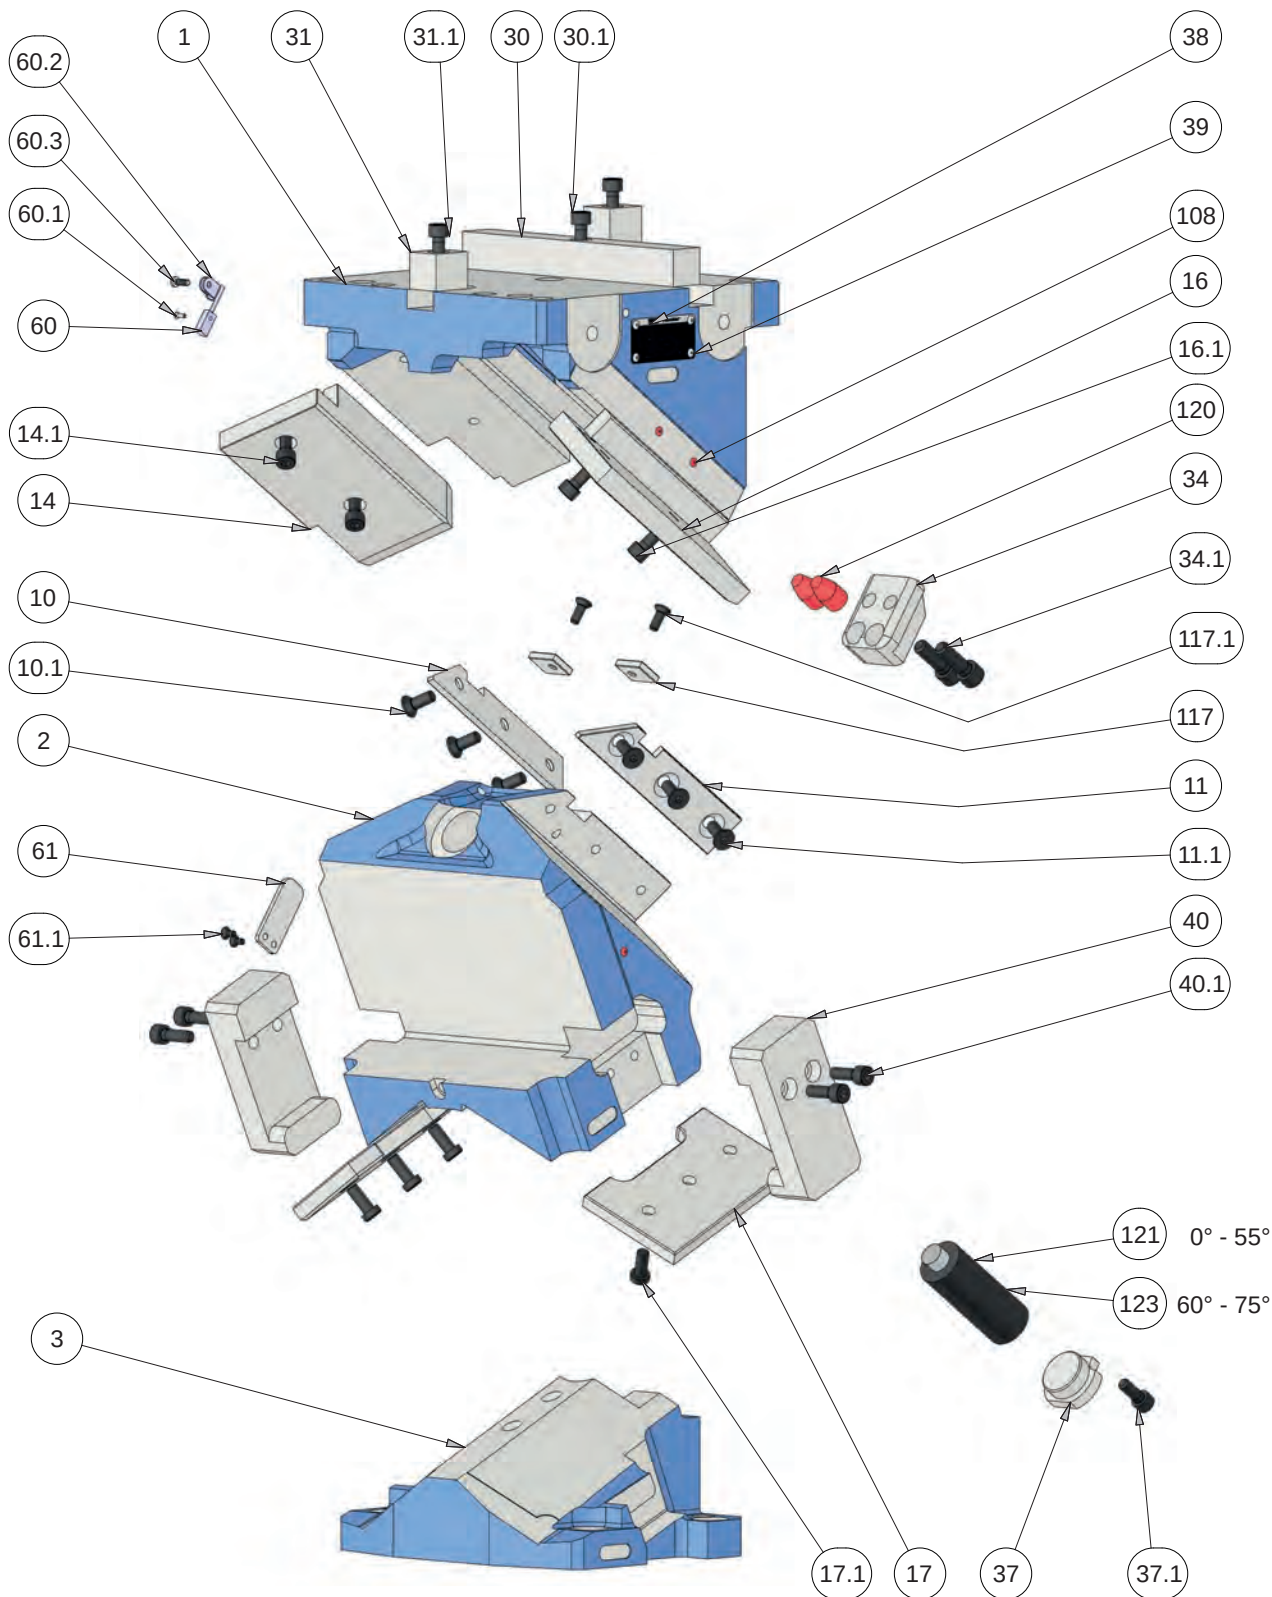

Ersatzteilstückliste je Schieber unter www.strack.de

Sparepart lists under www.strack.de

D 1801D 06.2022


SN5650-PMOKL-0260-

Kraftverteilung

Force Distribution

500.000 Stroke

W	FS [kN]	FP [kN]	Fh1 [kN]	FW [kN]	Fh2 [kN]	h1 [mm]	h2 [mm]	FA [kN]
00°	524	493	524	493	0	80	50	28
05°	550	512	507	464	41	80	50	31
10°	551	524	467	428	75	80	50	45
15°	510	481	399	349	93	80	50	50
20°	602	577	431	371	135	80	50	42
25°	622	592	410	329	153	80	50	48
30°	651	628	389	302	175	80	50	43
35°	669	642	367	258	181	80	50	50
40°	670	651	329	220	185	80	50	49
45°	685	663	306	178	178	80	50	58
50°	693	677	271	146	175	80	100	54
55°	704	686	247	110	157	80	100	54
60°	710	698	211	83	144	80	100	54
65°	718	705	187	54	117	80	100	54
70°	722	714	150	35	97	80	100	52
75°	727	719	125	17	63	80	100	52

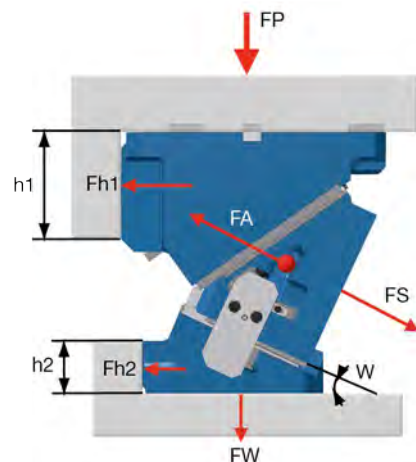

1.000.000 Stroke

W	FS [kN]	FP [kN]	Fh1 [kN]	FW [kN]	Fh2 [kN]	h1 [mm]	h2 [mm]	FA [kN]
00°	393	371	393	371	0	80	50	28
05°	413	385	380	349	31	80	50	31
10°	413	394	350	322	57	80	50	45
15°	383	362	299	263	70	80	50	50
20°	452	434	323	279	102	80	50	42
25°	467	445	307	248	115	80	50	48
30°	488	471	292	227	131	80	50	43
35°	502	482	275	194	136	80	50	50
40°	503	489	246	166	139	80	50	49
45°	514	497	229	134	134	80	50	58
50°	520	497	229	134	134	80	50	58
55°	528	515	185	83	118	80	100	54
60°	533	524	158	63	108	80	100	54
65°	539	529	140	41	88	80	100	54
70°	542	536	112	27	73	80	100	52
75°	545	540	93	13	48	80	100	52

W = Schieberwinkel
 FP = P-Press
 FW = W-Werkzeug
 FS = S-Schieberkraft
 FA = A-Abstreifkraft
 Fh1 = h1-Abschulterung oben
 Fh2 = h2-Abschulterung unten

W = Cam Angle
 FP = P-Press
 FW = W-Tool
 FS = S-Cam Force
 FA = A-Retractility
 Fh1 = h1-Shouldering above
 Fh2 = h2-Shouldering below

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-0°

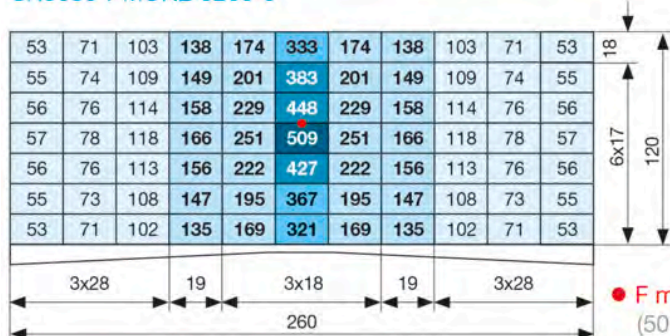


53	71	71	89	101	114	101	89	71	71	53
55	71	89	101	114	130	114	101	89	71	55
56	71	89	101	114	130	114	101	89	71	56
57	71	89	101	114	130	114	101	89	71	57
56	71	89	101	114	130	114	101	89	71	56
55	71	89	101	114	130	114	101	89	71	55
53	71	89	101	114	130	114	101	89	71	53

SN5650-PMOKL-0260-5°

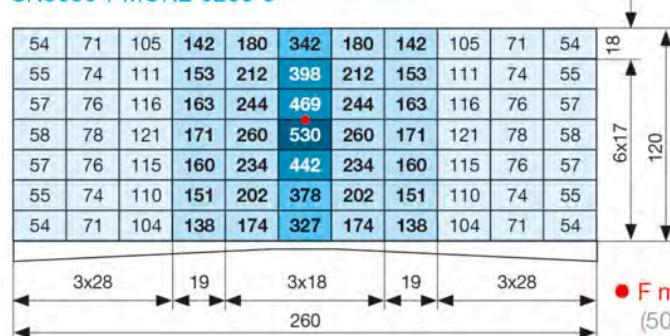


54	71	71	94	108	123	108	94	71	71	54
55	73	94	108	123	141	123	108	94	73	55
57	73	94	108	123	141	123	108	94	73	57
58	73	94	108	123	141	123	108	94	73	58
57	73	94	108	123	141	123	108	94	73	57
55	73	94	108	123	141	123	108	94	73	55
54	71	94	108	123	141	123	108	94	71	54

SN5650-PMOKL-0260-10°

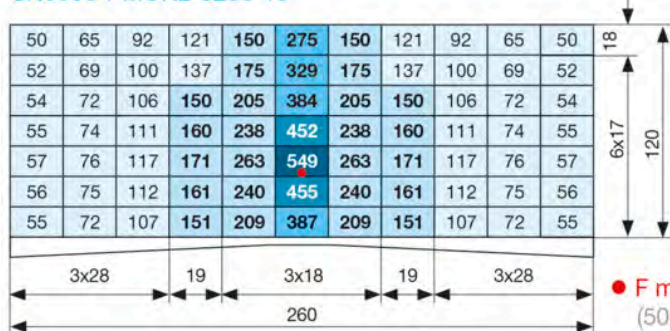

50	65	65	92	117	133	117	92	65	65	50
52	69	98	116	133	153	133	116	98	69	52
54	72	98	116	133	153	133	116	98	72	54
55	74	98	116	133	153	133	116	98	74	55
57	76	98	116	133	153	133	116	98	76	57
56	75	98	116	133	153	133	116	98	75	56
55	72	98	116	133	153	133	116	98	72	55

SN5650-PMOKL-0260-15°

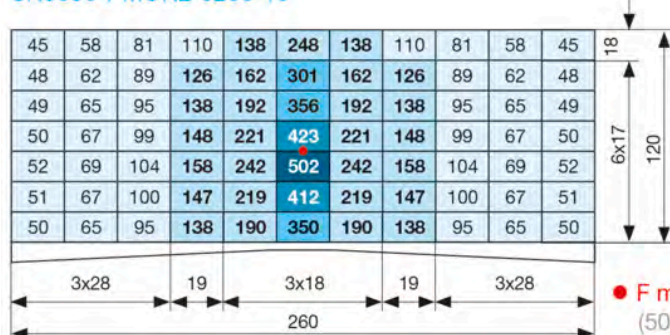

45	58	58	81	110	138	110	81	58	58	45
48	62	89	124	143	166	143	124	89	62	48
49	65	95	124	143	166	143	124	95	65	49
50	67	99	124	143	166	143	124	99	67	50
52	69	101	124	143	166	143	124	101	69	52
51	67	100	124	143	166	143	124	100	67	51
50	65	95	124	143	166	143	124	95	65	50

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-20°

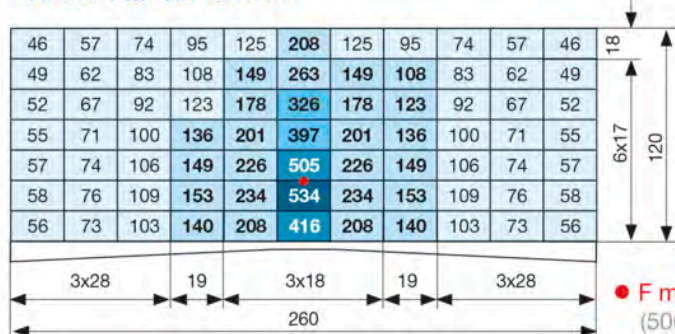


46	57	57	74	95	125	95	74	57	57	46
49	62	83	108	149	183	149	108	83	62	49
52	67	92	123	148	183	148	123	92	67	52
55	71	100	124	148	183	148	124	100	71	55
57	74	101	124	148	183	148	124	101	74	57
58	76	101	124	148	183	148	124	101	76	58
56	73	101	124	148	183	148	124	101	73	56

SN5650-PMOKL-0260-25°

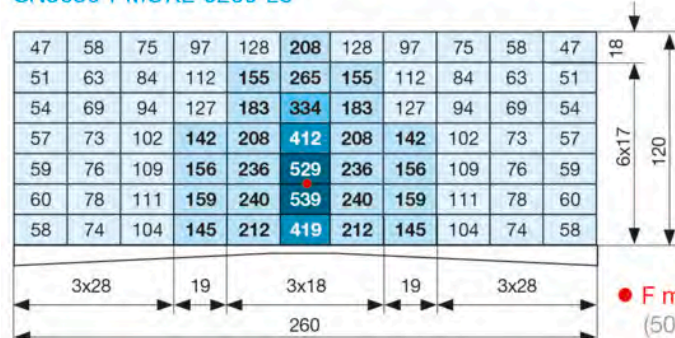


47	58	58	75	97	129	97	75	58	58	47
51	63	84	112	155	198	155	112	84	63	51
54	69	94	127	159	198	159	127	94	69	54
57	73	102	133	159	198	159	133	102	73	57
59	76	106	133	159	198	159	133	106	76	59
60	78	106	133	159	198	159	133	106	78	60
58	74	104	133	159	198	159	133	104	74	58

SN5650-PMOKL-0260-30°

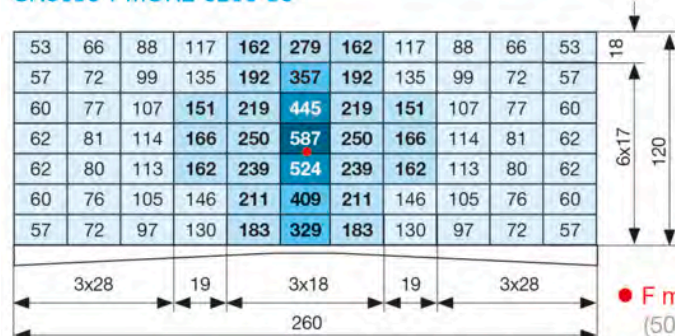

53	66	66	88	117	162	117	88	66	66	53
57	72	99	135	173	219	173	135	99	72	57
60	77	107	143	173	219	173	143	107	77	60
62	81	112	143	173	219	173	143	112	81	62
62	80	112	143	173	219	173	143	112	80	62
60	76	105	143	173	219	173	143	105	76	60
57	72	97	130	174	219	174	130	97	72	57

SN5650-PMOKL-0260-35°

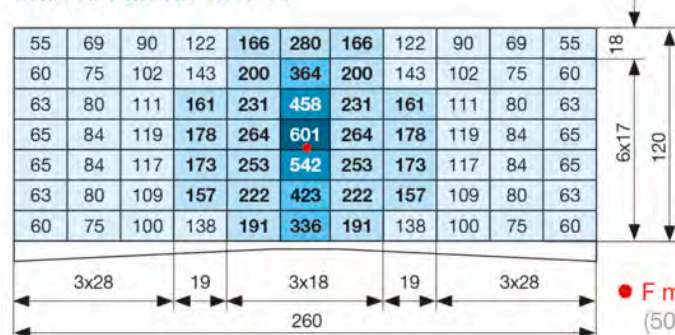

55	69	69	90	122	166	122	90	69	69	55
60	75	102	143	189	239	189	143	102	75	60
63	80	111	156	189	239	189	156	111	80	63
65	84	119	156	189	239	189	156	119	84	65
65	84	117	156	189	239	189	156	117	84	65
63	80	109	156	189	239	189	156	109	80	63
60	75	100	138	190	239	190	138	100	75	60

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder

Fitting Key


SN5650-PMOKL-0260-40°

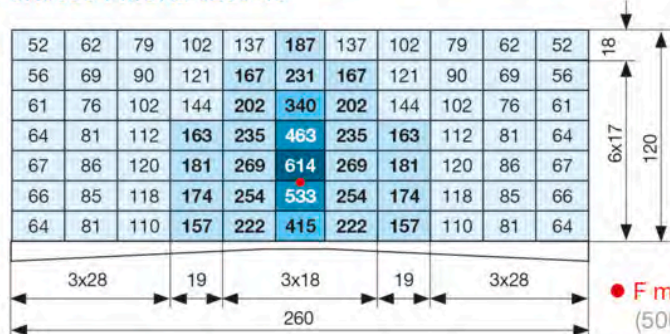

● F max. = 670 kN
(500.000 Hub/Stroke/Course)

52	62	62	79	102	137	102	79	62	62	52
56	69	90	121	167	231	167	121	90	69	56
61	76	102	144	202	268	202	144	102	76	61
64	81	112	163	210	268	210	163	112	81	64
67	86	120	171	210	268	210	171	120	86	67
66	85	118	171	210	268	210	171	118	85	66
64	81	110	157	210	268	210	157	110	81	64


SN5650-PMOKL-0260-45°

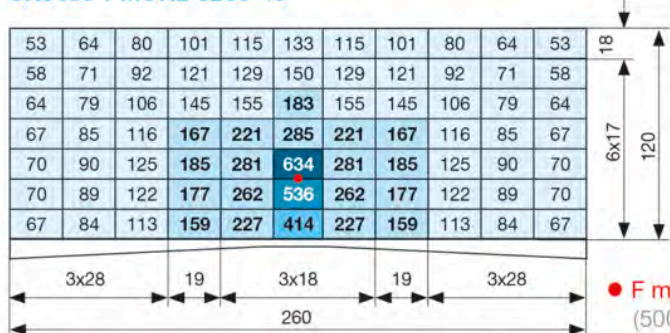

● F max. = 685 kN
(500.000 Hub/Stroke/Course)

53	64	64	80	101	115	101	80	64	64	53
58	71	92	121	129	150	129	121	92	71	58
64	79	106	145	155	183	155	145	106	79	64
67	85	116	167	221	285	221	167	116	85	67
70	90	125	183	231	294	231	183	125	90	70
70	89	122	177	231	294	231	177	122	89	70
67	84	113	159	227	294	227	159	113	84	67


SN5650-PMOKL-0260-50°

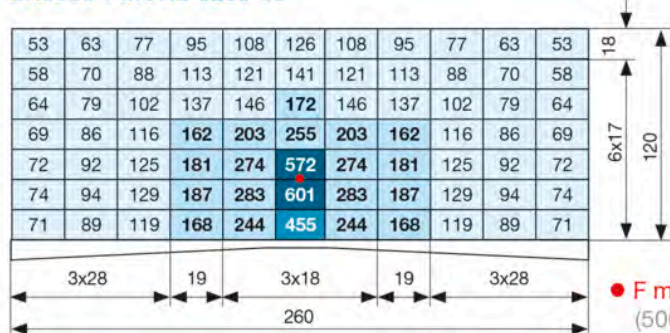

● F max. = 693 kN
(500.000 Hub/Stroke/Course)

53	63	63	77	95	108	95	77	63	63	53
58	70	88	113	121	141	121	113	88	70	58
64	79	102	137	146	172	146	137	102	79	64
69	86	116	162	203	255	203	162	116	86	69
72	92	125	181	262	336	262	181	125	92	72
74	94	129	187	262	336	262	187	129	94	74
71	89	119	168	244	336	244	168	119	89	71

SN5650-PMOKL-0260-55°

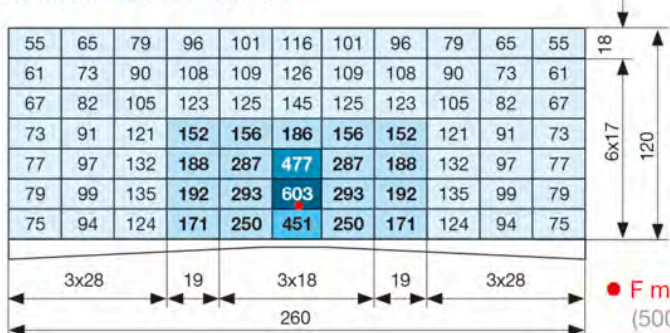

● F max. = 704 kN
(500.000 Hub/Stroke/Course)

55	65	65	79	95	101	95	79	65	65	55
61	73	90	108	109	126	109	108	90	73	61
67	82	105	123	125	145	125	123	105	82	67
73	91	121	152	156	186	156	152	121	91	73
77	97	132	188	287	375	287	188	132	97	77
79	99	135	192	293	375	293	192	135	99	79
75	94	124	171	250	375	250	171	124	94	75

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-60°

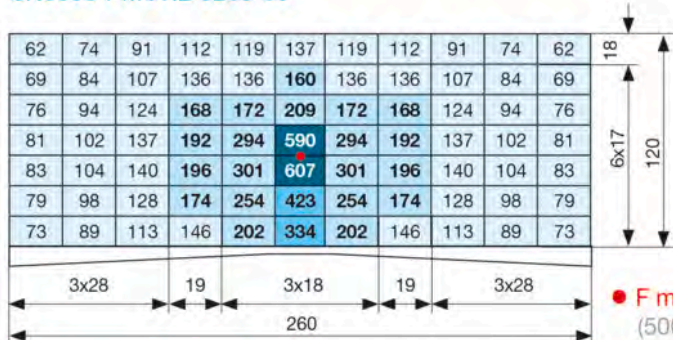


62	74	74	91	112	119	112	91	74	74	62
69	84	107	136	136	160	136	136	107	84	69
76	94	124	168	172	209	172	168	124	94	76
81	102	137	192	294	443	294	192	137	102	81
83	104	140	196	301	443	301	196	140	104	83
79	98	128	174	254	423	254	174	128	98	79
73	89	113	146	202	334	202	146	113	89	73

SN5650-PMOKL-0260-65°

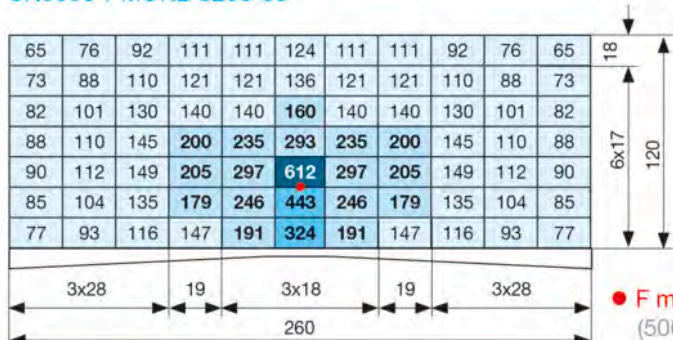


65	76	76	92	111	111	111	92	76	76	65
73	88	110	121	121	136	121	121	110	88	73
82	101	130	140	140	160	140	140	130	101	82
88	110	145	200	235	293	235	200	145	110	88
90	112	149	205	297	506	297	205	149	112	90
85	104	135	179	246	443	246	179	135	104	85
77	93	116	147	191	324	191	147	116	93	77

SN5650-PMOKL-0260-70°

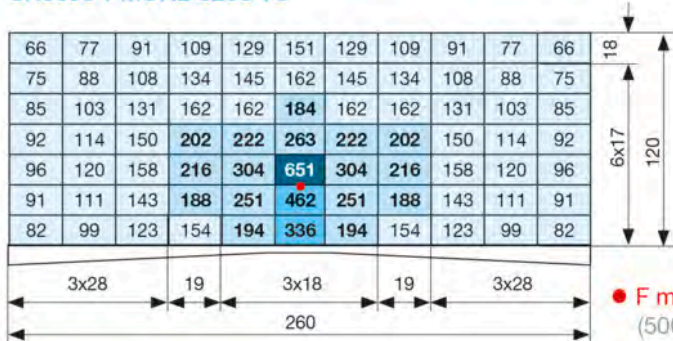

66	77	77	91	109	129	109	91	77	77	66
75	88	108	134	145	162	145	134	108	88	75
85	103	131	162	162	184	162	162	131	103	85
92	114	150	202	222	263	222	202	150	114	92
96	120	158	216	304	634	304	216	158	120	96
91	111	143	188	251	462	251	188	143	111	91
82	99	123	154	194	336	194	154	123	99	82

SN5650-PMOKL-0260-75°

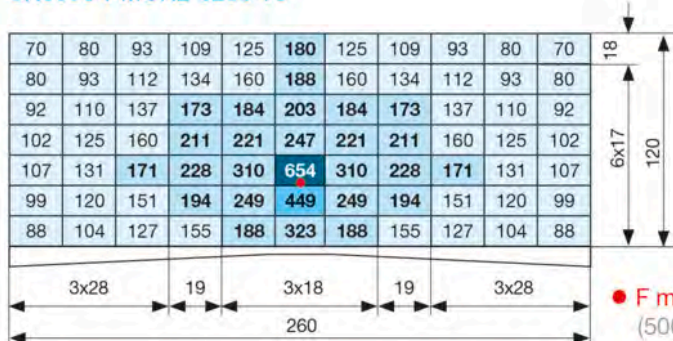

70	80	80	93	109	125	109	93	80	80	70
80	93	112	134	160	188	160	134	112	93	80
92	110	137	173	184	203	184	173	137	110	92
102	125	160	211	221	247	221	211	160	125	102
107	131	171	228	310	654	310	228	171	131	107
99	120	151	194	249	449	249	194	151	120	99
88	104	127	155	188	323	188	155	127	104	88

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-0°

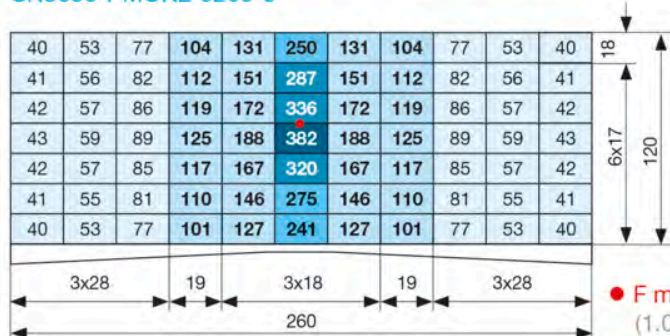


40	53	53	67	76	86	76	67	53	53	40
41	53	67	76	86	98	86	76	67	53	41
42	53	67	76	86	98	86	76	67	53	42
43	53	67	76	86	98	86	76	67	53	43
42	53	67	76	86	98	86	76	67	53	42
41	53	67	76	86	98	86	76	67	53	41
40	53	67	76	86	98	86	76	67	53	40

SN5650-PMOKL-0260-5°

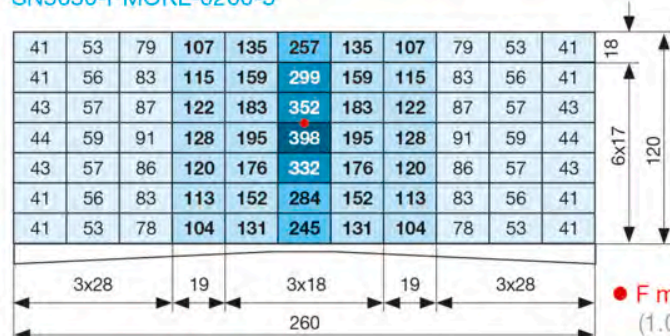


41	53	53	71	81	92	81	71	53	53	41
41	55	71	81	92	106	92	81	71	55	41
43	55	71	81	92	106	92	81	71	55	43
44	55	71	81	92	106	92	81	71	55	44
43	55	71	81	92	106	92	81	71	55	43
41	55	71	81	92	106	92	81	71	55	41
41	53	71	81	92	106	92	81	71	53	41

SN5650-PMOKL-0260-10°

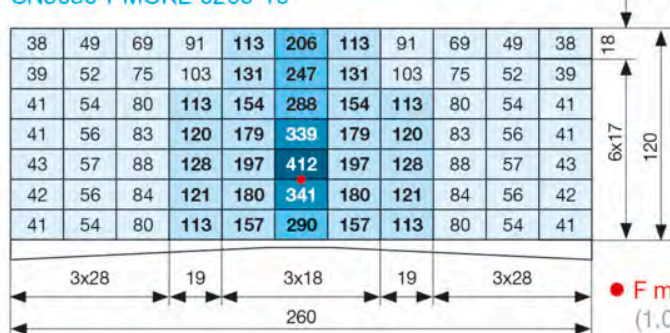

38	49	49	69	88	100	88	69	49	49	38
39	52	74	87	100	115	100	87	74	52	39
41	54	74	87	100	115	100	87	74	54	41
41	56	74	87	100	115	100	87	74	56	41
43	57	74	87	100	115	100	87	74	57	43
42	56	74	87	100	115	100	87	74	56	42
41	54	74	87	100	115	100	87	74	54	41

SN5650-PMOKL-0260-15°

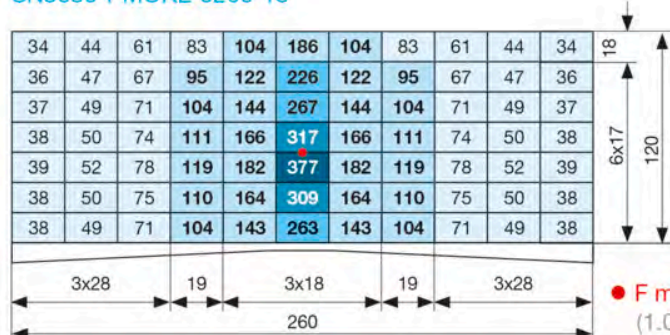

34	44	44	61	83	104	83	61	44	44	34
36	47	67	93	107	125	107	93	67	47	36
37	49	71	93	107	125	107	93	71	49	37
38	50	74	93	107	125	107	93	74	50	38
39	52	76	93	107	125	107	93	76	52	39
38	50	75	93	107	125	107	93	75	50	38
38	49	71	93	107	125	107	93	71	49	38

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-20°

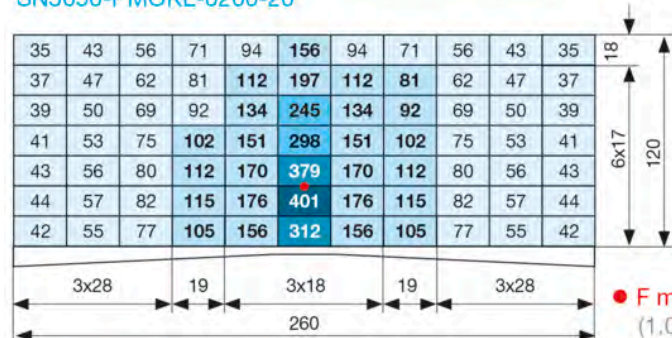


35	43	43	56	71	94	71	56	43	43	35
37	47	62	81	112	137	112	81	62	47	37
39	50	69	92	111	137	111	92	69	50	39
41	53	75	93	111	137	111	93	75	53	41
43	56	76	93	111	137	111	93	76	56	43
44	57	76	93	111	137	111	93	76	57	44
42	55	76	93	111	137	111	93	76	55	42

SN5650-PMOKL-0260-25°

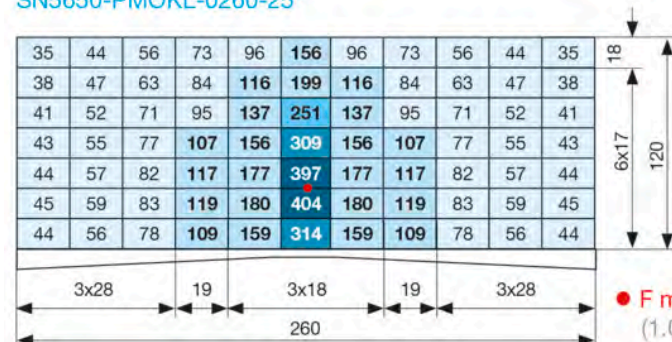


35	44	44	56	73	97	73	56	44	44	35
38	47	63	84	116	149	116	84	63	47	38
41	52	71	95	119	149	119	95	71	52	41
43	55	77	100	119	149	119	100	77	55	43
44	57	80	100	119	149	119	100	80	57	44
45	59	80	100	119	149	119	100	80	59	45
44	56	78	100	119	149	119	100	78	56	44

SN5650-PMOKL-0260-30°

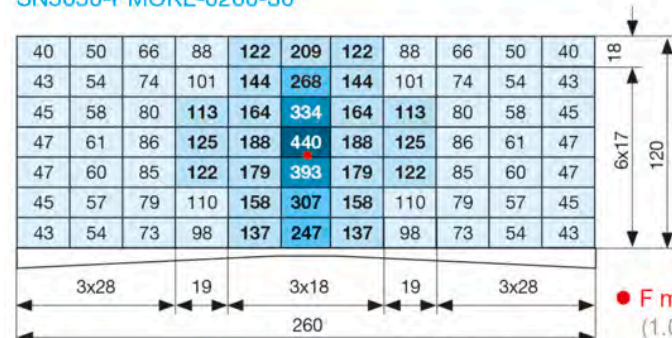

40	50	50	66	88	122	88	66	50	50	40
43	54	74	101	130	164	130	101	74	54	43
45	58	80	107	130	164	130	107	80	58	45
47	61	84	107	130	164	130	107	84	61	47
47	60	84	107	130	164	130	107	84	60	47
45	57	79	107	130	164	130	107	79	57	45
43	54	73	98	131	164	131	98	73	54	43

SN5650-PMOKL-0260-35°

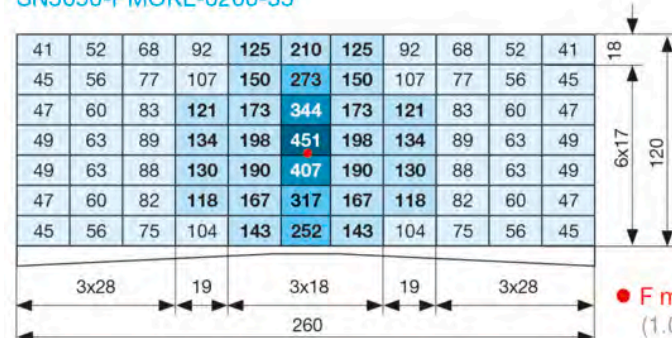

41	52	52	68	92	125	92	68	52	52	41
45	56	77	107	142	179	142	107	77	56	45
47	60	83	117	142	179	142	117	83	60	47
49	63	89	117	142	179	142	117	89	63	49
49	63	88	117	142	179	142	117	88	63	49
47	60	82	117	142	179	142	117	82	60	47
45	56	75	104	143	179	143	104	75	56	45

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-40°

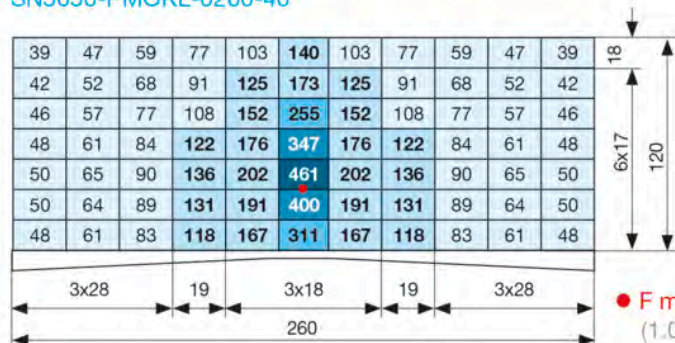


39	47	47	59	77	103	77	59	47	47	39
42	52	68	91	125	173	125	91	68	52	42
46	57	77	108	152	201	152	108	77	57	46
48	61	84	122	158	201	158	122	84	61	48
50	65	90	128	158	201	158	128	90	65	50
50	64	89	128	158	201	158	128	89	64	50
48	61	83	118	158	201	158	118	83	61	48

SN5650-PMOKL-0260-45°

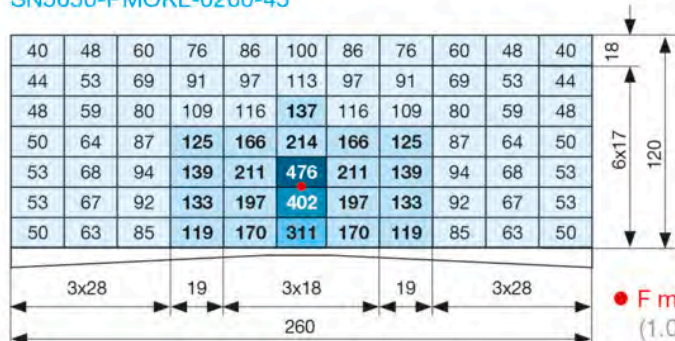


40	48	48	60	76	86	76	60	48	48	40
44	53	69	91	97	113	97	91	69	53	44
48	59	80	109	116	137	116	109	80	59	48
50	64	87	125	166	214	166	125	87	64	50
53	68	94	137	173	221	173	137	94	68	53
53	67	92	133	173	221	173	133	92	67	53
50	63	85	119	170	221	170	119	85	63	50

SN5650-PMOKL-0260-50°

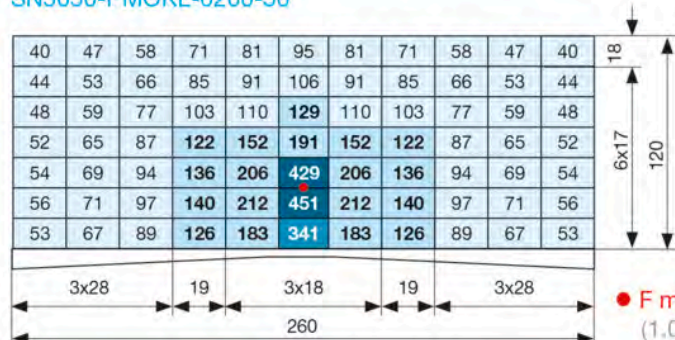

40	47	47	58	71	81	71	58	47	47	40
44	53	66	85	91	106	91	85	66	53	44
48	59	77	103	110	129	110	103	77	59	48
52	65	87	122	152	191	152	122	87	65	52
54	69	94	136	197	252	197	136	94	69	54
56	71	97	140	197	252	197	140	97	71	56
53	67	89	126	183	252	183	126	89	67	53

SN5650-PMOKL-0260-55°

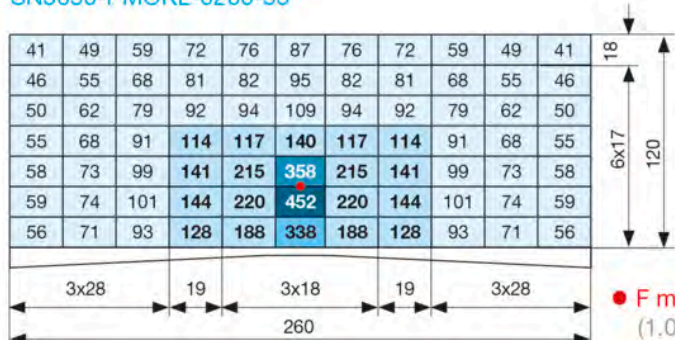

41	49	49	59	71	76	71	59	49	49	41
46	55	68	81	82	95	82	81	68	55	46
50	62	79	92	94	109	94	92	79	62	50
55	68	91	114	117	140	117	114	91	68	55
58	73	99	141	215	281	215	141	99	73	58
59	74	101	144	220	281	220	144	101	74	59
56	71	93	128	188	281	188	128	93	71	56

SN5650-PMOKL-0260-

Schieberkräfte

Cam Force


Abschulterung

Shouldering

Passfeder


Fitting Key

SN5650-PMOKL-0260-60°

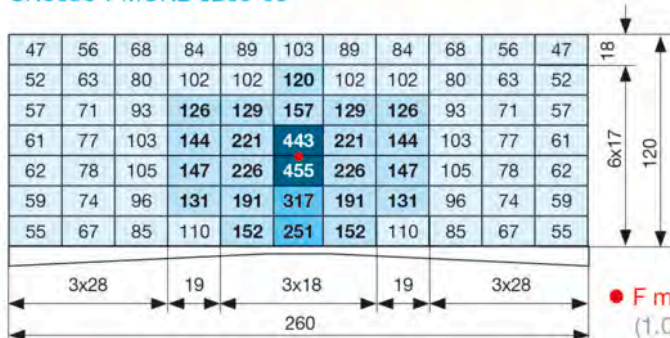


47	56	56	68	84	89	84	68	56	56	47
52	63	80	102	102	120	102	102	80	63	52
57	71	93	126	129	157	129	126	93	71	57
61	77	103	144	221	332	221	144	103	77	61
62	78	105	147	226	332	226	147	105	78	62
59	74	96	131	191	317	191	131	96	74	59
55	67	85	110	152	251	152	110	85	67	55

SN5650-PMOKL-0260-65°

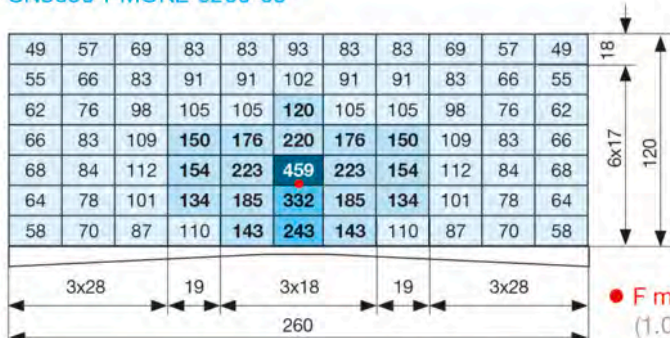


49	57	57	69	83	83	83	69	57	57	49
55	66	83	91	91	102	91	91	83	66	55
62	76	98	105	105	120	105	105	98	76	62
66	83	109	150	176	220	176	150	109	83	66
68	84	112	154	223	380	223	154	112	84	68
64	78	101	134	185	332	185	134	101	78	64
58	70	87	110	143	243	143	110	87	70	58

SN5650-PMOKL-0260-70°

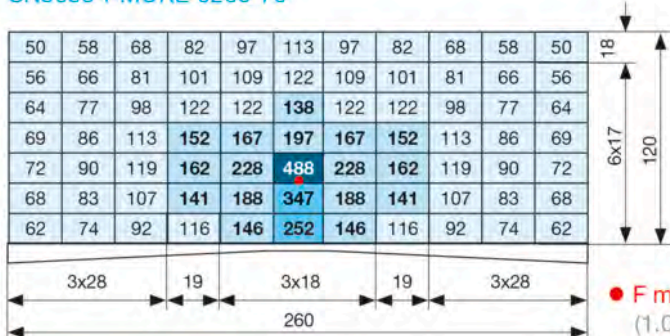

50	58	58	68	82	97	82	68	58	58	50
56	66	81	101	109	122	109	101	81	66	56
64	77	98	122	122	138	122	122	98	77	64
69	86	113	152	167	197	167	152	113	86	69
72	90	119	162	228	476	228	162	119	90	72
68	83	107	141	188	347	188	141	107	83	68
62	74	92	116	146	252	146	116	92	74	62

SN5650-PMOKL-0260-75°

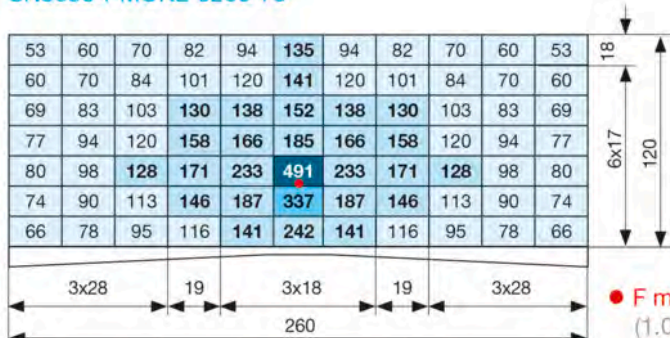

53	60	60	70	82	94	82	70	60	60	53
60	70	84	101	120	141	120	101	84	70	60
69	83	103	130	138	152	138	130	103	83	69
77	94	120	158	166	185	166	158	120	94	77
80	98	128	171	233	491	233	171	128	98	80
74	90	113	146	187	337	187	146	113	90	74
66	78	95	116	141	242	141	116	95	78	66