
8



EPS3-16x1.5

Federndes Druckstück

Type 5
(individual)

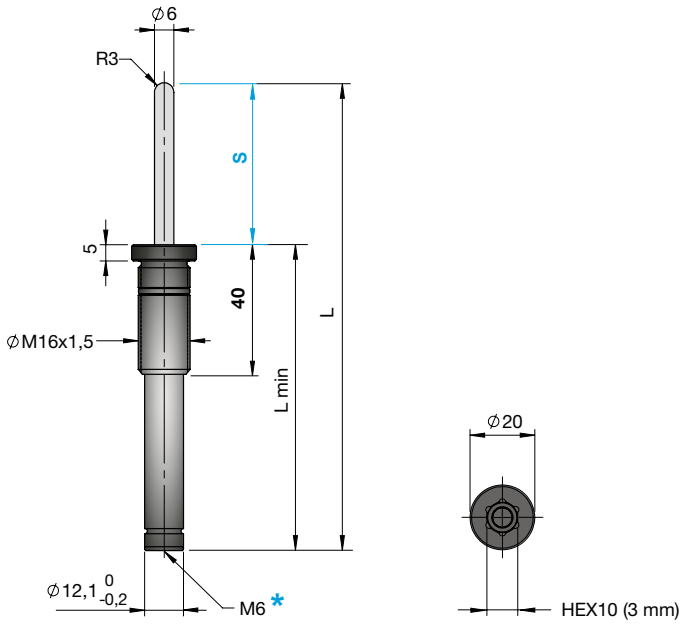


Norm: ISO 20928
VDI 3004

T: < 80 °C

S = Hub
** Ladeanschluss*

S	Type	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
15	5	75	60	150	-	71.5	0.07	0.002	EPS3-16x1.5-15-5
60	5	165	105	150	-	71.5	0.09	0.005	EPS3-16x1.5-60-5

EINBAUVARIANTEN

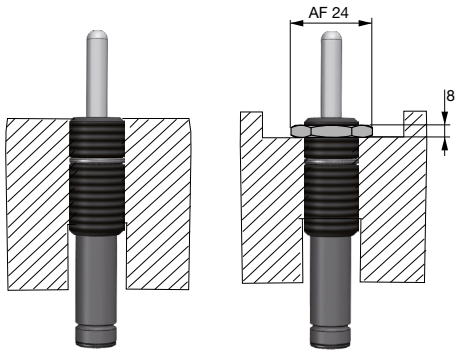

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	10 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	1,6 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 100
Instandhaltungsset	-