
8



CU4-4700

Gasdruckfeder


T: < 80 °C

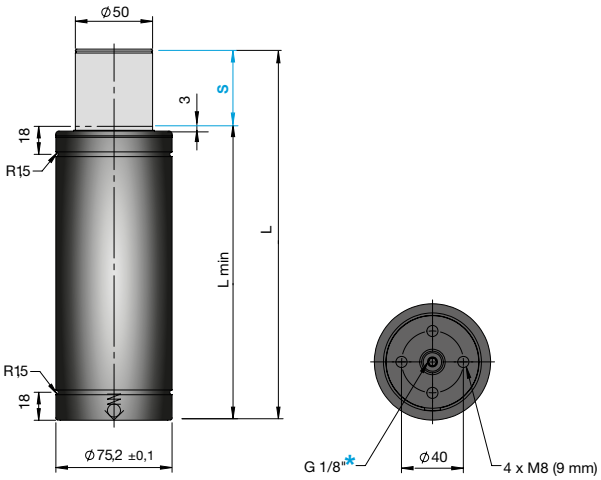

S = Hub
** Ladeanschluss*

S	L ± 0.25	L min	bar	F1 [daN]	F2 [daN]	m [kg]	V [L]	Order No.
10	80	70	150	4700	6700	1.55	0.10	CU4-4700-10
16	106	90	150	4700	6600	1.79	0.17	CU4-4700-16
25	135	110	150	4700	6800	2.05	0.24	CU4-4700-25
32	167	135	150	4700	6700	2.34	0.32	CU4-4700-32
40	200	160	150	4700	6700	2.65	0.41	CU4-4700-40
50	240	190	150	4700	6700	3.01	0.52	CU4-4700-50
65	273	208	150	4700	7100	3.12	0.62	CU4-4700-65

EINBAUVARIANTEN

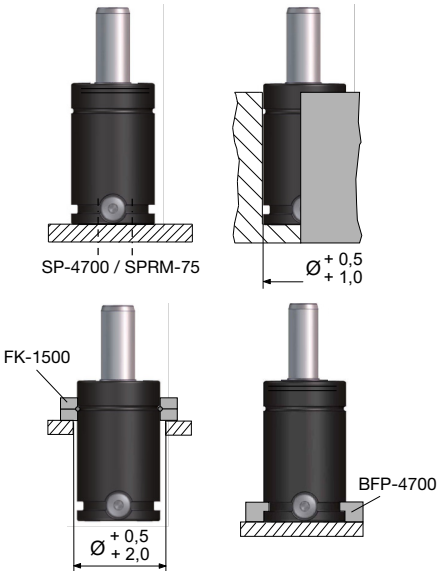

Technische Informationen	
Druckmedium	N_2
Max. Fülldruck (bei 20 °C)	150 bar
Min. Fülldruck (bei 20 °C)	25 bar
Betriebstemperatur	0 °C - 80 °C
Temperaturabhängige Druckerhöhung	0,3 % / 1 °C
Max. Kolbengeschwindigkeit	0,8 m/s
Empfohlene max Hübe / min (bei 20 °C)	~ 80 - 100
Instandhaltungsset	3024838